


# POSSIBILITÉS D'ENCASTREMENT DANS UN FAUX PLANCHER

Les pieds supports pour le montage de caniveaux chauffants dans un faux plancher constituent une solution efficace et stable. Ces pieds supports sont faits en acier sans traitement de finition et ils sont adaptés aux faux planchers d'une profondeur de 500 mm maximum. Ces supports pour faux plancher sont adaptés aux versions **Optimal-V, Energy, F2V et F4V**. Pour KORAFLEX Pool-V FVP, pour des raisons de conception, l'installation des pieds supports dans le faux plancher n'est pas conseillée.


## Pied support pour faux plancher bas SZP-03

Le caniveau chauffant est doté de renforcements et de vis de réglage qui équilibrent le caniveau chauffant à la hauteur désirée. Pour éviter les glissements, il est nécessaire de fixer les vis au sol. Les renforcements ne font pas partie du caniveau en standard, et ils ne peuvent pas être montés ultérieurement. Ces vis permettent de définir la hauteur maximale, qui est de 30 mm maximum plus élevée que la hauteur du caniveau chauffant lui-même. Nous les recommandons pour une profondeur de faux plancher **supérieure de 30 mm max.** à la hauteur de construction du caniveau chauffant.

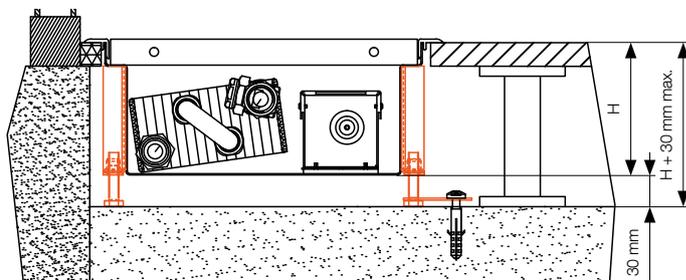


## Pied support pour faux plancher moyennement haut SZP-10

Il s'agit d'une solution individuelle pour tout projet impliquant un faux plancher moyennement haut. Il s'agit d'une version renforcée des supports pour faux plancher profond et équipée d'un support au fond du caniveau. Leur réalisation technique est convenue sur la base des exigences du client. Nous les recommandons pour une profondeur de faux plancher **supérieure de 100 mm max.** à la hauteur de construction du caniveau chauffant.

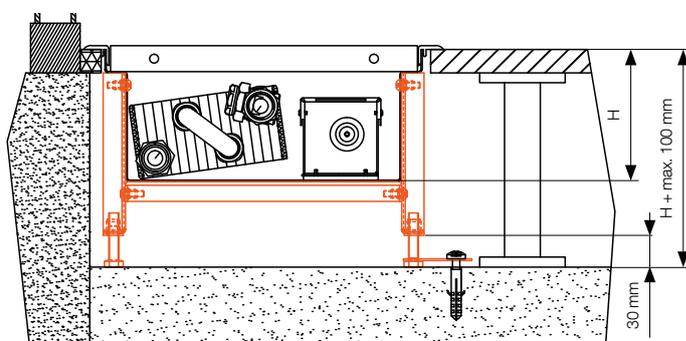

## Pied support pour faux plancher à hauteur élevée SZP-30

Solution individuelle pour faux plancher à hauteur élevée. Il s'agit d'une version renforcée des supports pour faux plancher, équipée de deux supports au fond du caniveau. Leur réalisation technique est convenue sur la base des exigences du client. Nous les recommandons pour une profondeur de faux plancher qui est supérieure de **30 mm max.** à la hauteur de construction du caniveau chauffant.

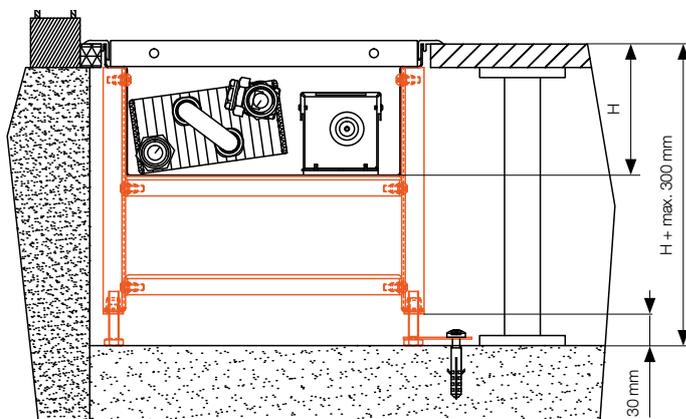

## CODE DE COMMANDE

Pied support	Faux Plancher	Type de pied support	Profondeur FV (cm)	Longueur des caniveaux de sol	Nombre conseillé de pieds supports (unités)
S	Z	P	- .. / .. / ..	800-1 000	3
				1 100-1 500	4
				1 600-2 000	5
				2 100-2 500	6
				2 600-3 000	7

**Exemple de code de commande : SZP-10/13/26**



**La commande des pieds supports est nécessaire ensemble avec la commande du caniveau chauffant en raison des modifications de conception du caisson! Certains types des pieds supports pour faux plancher font déjà partie intégrée du caniveau chauffant.**  
Placement des pieds supports cf. p. 48.

Pour les caniveaux chauffants non intégrés ou disposant d'un espace creux sous le fond du caniveau, nous recommandons l'utilisation d'un film insonorisant (cf p. 111).

