KORAWALL Therm-V WVT

LE CONVECTEUR MURAL À CONVECTION FORCÉE,
ÉQUIPÉ D'UN THERMOSTAT AVEC ÉCRAN LED TACTILE

- **Convection forcée**
- **Puissance calorifique élevée**
- **Convenable au refroidissement**
- **Silencieux, puissant et économique**
- **Thermostat moderne avec écran LED**
- **Pour tous types de bâtiments**

Le convecteur mural **KORAWALL Therm-V WVT** est un élément moderne conçu pour le chauffage à basse température avec une alimentation 230 V AC. Il est équipé d'un échangeur de chaleur Al/Cu laqué en RAL 9005 et de ventilateurs silencieux à faible consommation d'énergie avec contrôle de vitesse à l'aide d'un signal 0–10 V DC. Le ventilateur et la température sont contrôlés via un thermostat d'ambiance électronique intégré avec un écran LED tactile. Le convecteur KORAWALL Therm-V WVT atteint des puissances thermiques élevées même à faibles gradients de températures et peut être utilisé pour le post-refroidissement en zone non condensante. Grâce à ses qualités, il est idéal pour une large gamme de bâtiments – des nouvelles constructions et maisons familiales jusqu' à les bâtiments administratifs et reconstructions..

LICON®
Membre du groupe KORADO

NOUVEAUTÉ 2025

KORAWALL Therm-V WVT

Hauteur 450 mm/Largeur 110 mm

Spécifications

Hauteur	450 mm
Largeur	110 mm
Longueur	600, 750, 1 000, 1 250, 1 500, 1 750, 2 000 mm
Puissance thermique	de 190 à 8 960 W
Puissance de refroidissement	jusqu'à 1 419 W
Hauteur de l'échangeur de chaleur	240 mm
Largeur de l'échangeur de chaleur	60 mm
Pression de service max.	1,2 MPa
Température de service max.	75 °C
Température de surface	40 °C (selon la température de l'eau d'entrée)
Mode de branchement	interne G ½"
Mode de branchement	inférieur (de droite ou de gauche)

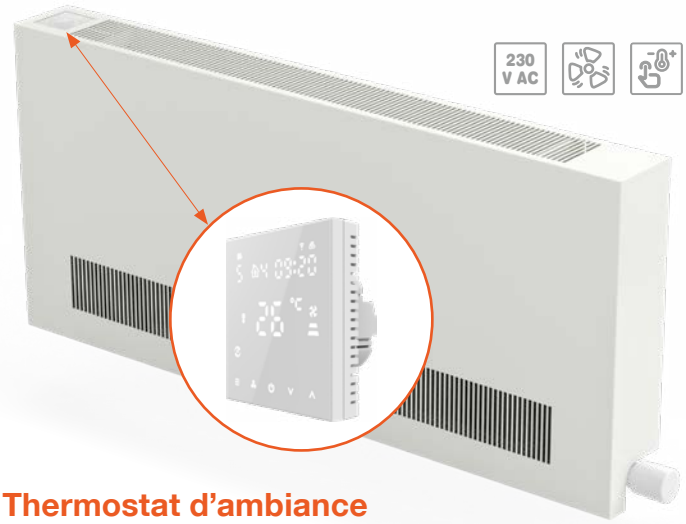

Thermostat d'ambiance électronique intégré HY607LIC

La régulation du ventilateur et la température sont contrôlées via le thermostat d'ambiance électronique HY607LIC avec écran LED tactile. Les fonctions du thermostat comprennent le chauffage, le refroidissement et la ventilation. Permet un contrôle manuel ou automatique de la vitesse du ventilateur à trois niveaux. Les modes de fonctionnement manuel et automatique (programme hebdomadaire) peuvent être sélectionnés. Le programme hebdomadaire propose jusqu'à trois blocs horaires : 5+2, 6+1 et 7. Le contrôle est possible non seulement directement sur l'écran, mais également à distance via une application Wi-Fi pour smartphones avec les systèmes d'exploitation Android et iOS. Pour garantir la sécurité, la commande peut être verrouillée à l'aide d'un code PIN.

COMPOSITION DU CONVECTEUR

1. habillage en acier galvanisé
2. grille couvrante de sécurité, perforée directement dans l'habillage
3. thermostat LED tactile
4. connexion électronique avec alimentation 230 V AC/24 V DC
5. partie portante pour fixation du convecteur au mur
6. échangeur de chaleur Al/Cu peint en noir RAL 9005
7. ensemble de ventilateurs à faible consommation énergétique EC 24 V DC
8. filtre anti-poussière
9. connexion pour thermostat
10. câble de mise à la terre
11. capteur de température ambiante
12. connexion du ventilateur
13. vanne thermostatique et de régulation – vanne LM
14. actionneur thermoélectrique TEP 24

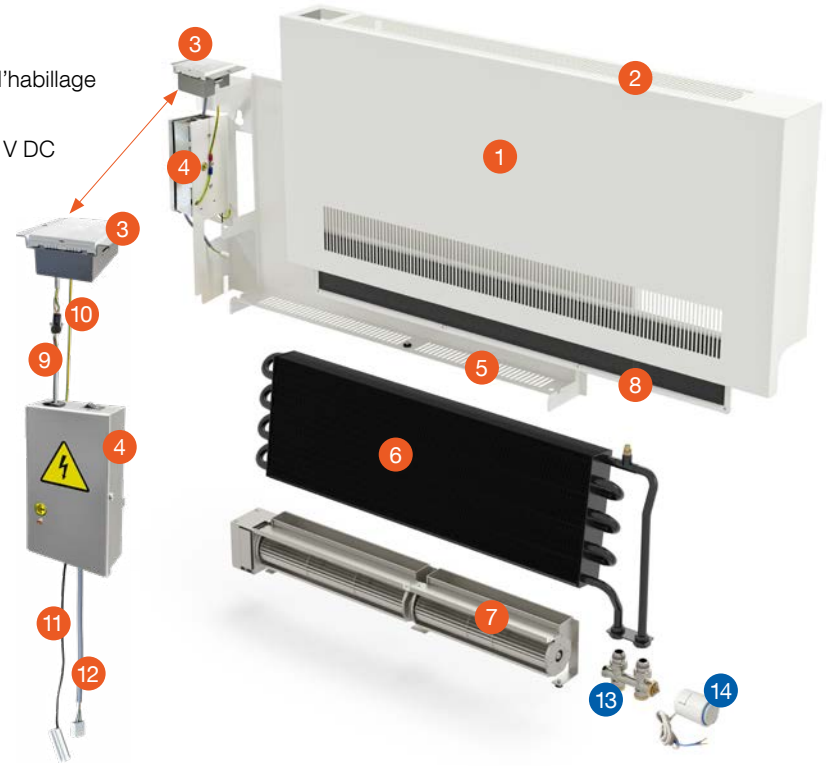

LICON s.r.o.
Svárovská 699, Průmyslová zóna Sever
463 03 Stráž nad Nisou, République Tchèque
e-mail: info@licon.cz, **fr.licon-heat.com**

Le refroidissement n'est possible que dans la zone de température non condensante, c'est-à-dire au-dessus de la température de point de rosée. Le convecteur n'a pas de système d'écoulement de condensat incorporé.

Sous réserve de modifications techniques.